



KDT-SCU

MODULE POUR CAMERA DEPORTEE ET CAMERA CCTV UNIVERSELLE

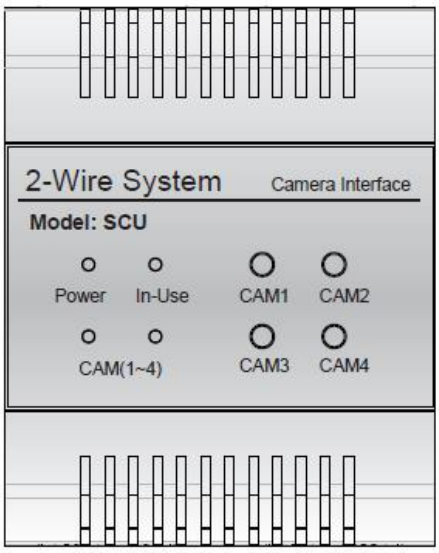

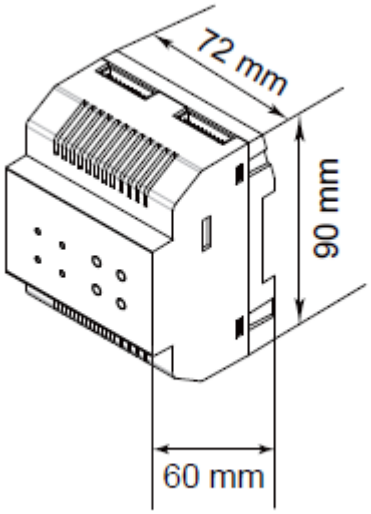

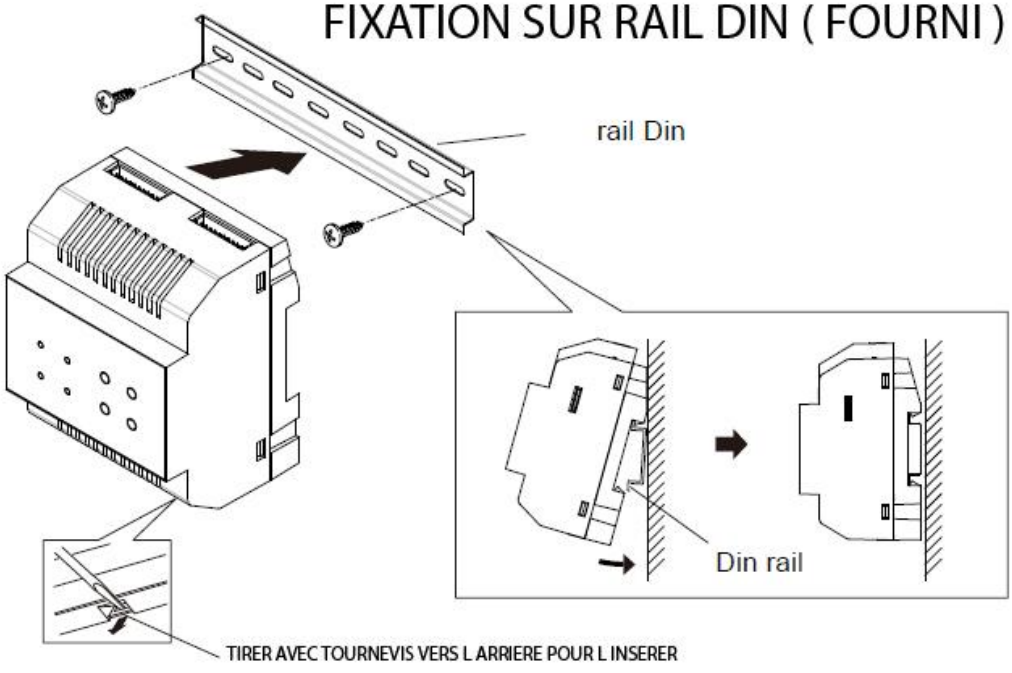

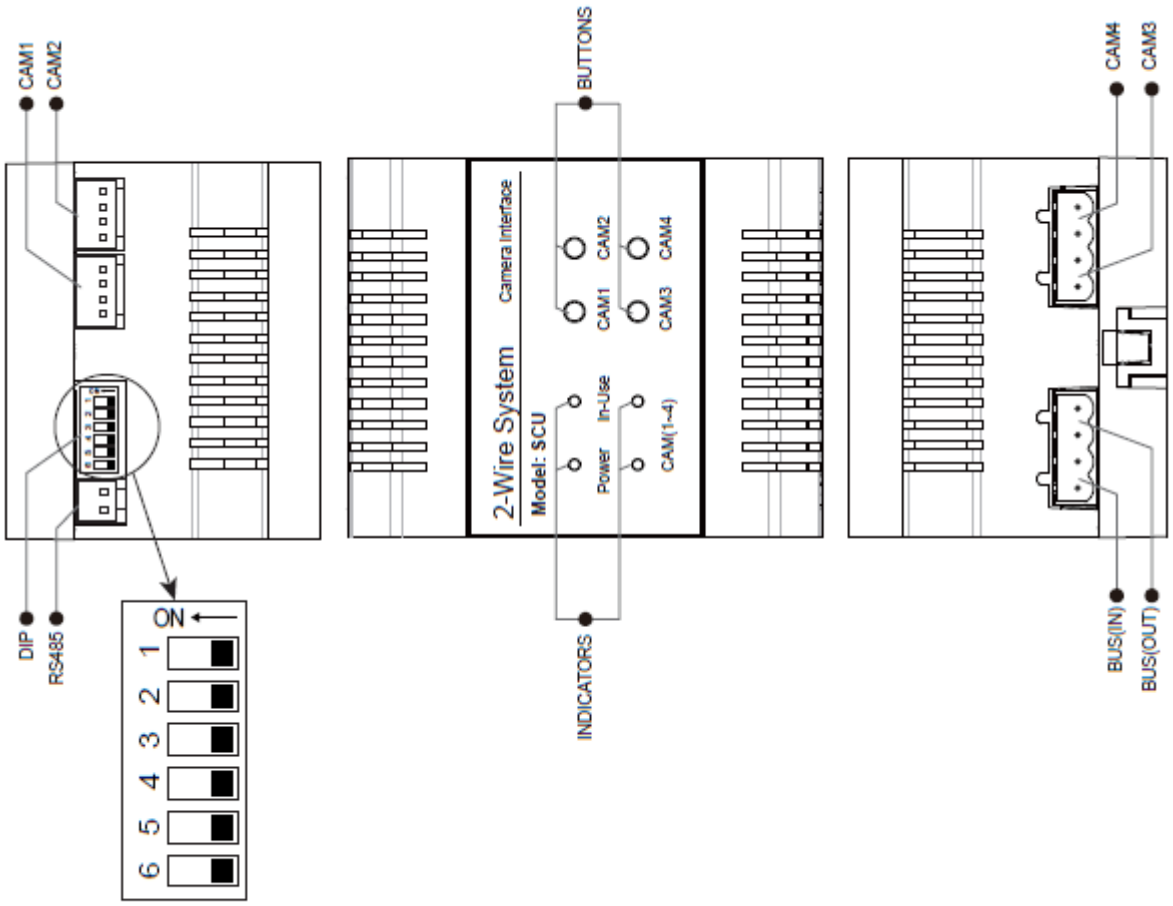

CAM 1 : CAMERA CCTV UNIVERSELLE CAM 3 : KDT-CAM 2 FILS

CAM 2 : CAMERA CCTV UNIVERSELLE CAM 4 : KDT-CAM 2 FILS

BUS(IN) : A RELIER A KPC6 OU KDT-DPS BUS(OUT) : A RELIER A LA CAMERA

BOUTONS CAM1~CAM4 : CORRESPONDENT RESPECTIVEMENT

INDICATORS :

In-Use	CAM(1~4)		Description
●	○	○	CAM1 video output
●	●	○	CAM2 video output
●	○	●	CAM3 video output
●	●	●	CAM4 video output


POWER : toujours allumé quand branché


IN-USE : allumé lorsqu'une sortie caméra est sélectionnée


CAM 1~4 : indicateurs de sortie caméra

REGLAGES DES DIP SWITCH :

Bit	Bit State	
DIP1~DIP2		premier SCU
		deuxième SCU
		troisième SCU
		quatrième SCU
DIP3		caméra CCTV utilisées switch sur ON
DIP4		KDT-CAM utilisées switch sur ON
DIP5		tous les SCU du système sont configurés pour 2 KDT-CAM ou 2 CCTV sur ON tous les SCU du système sont configurés pour 2 KDT-CAM et 2 CCTV sur OFF
DIP6		le système est connecté avec SC6V et SC6V connecté à deux caméras sur ON le système non connecté à SC6V ou SC6V connecté mais sans caméra sur OFF

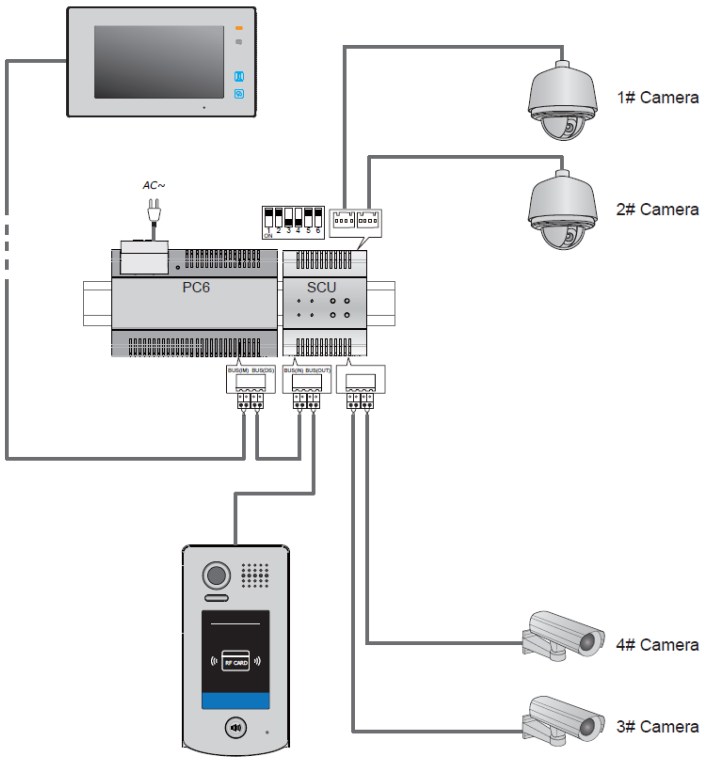

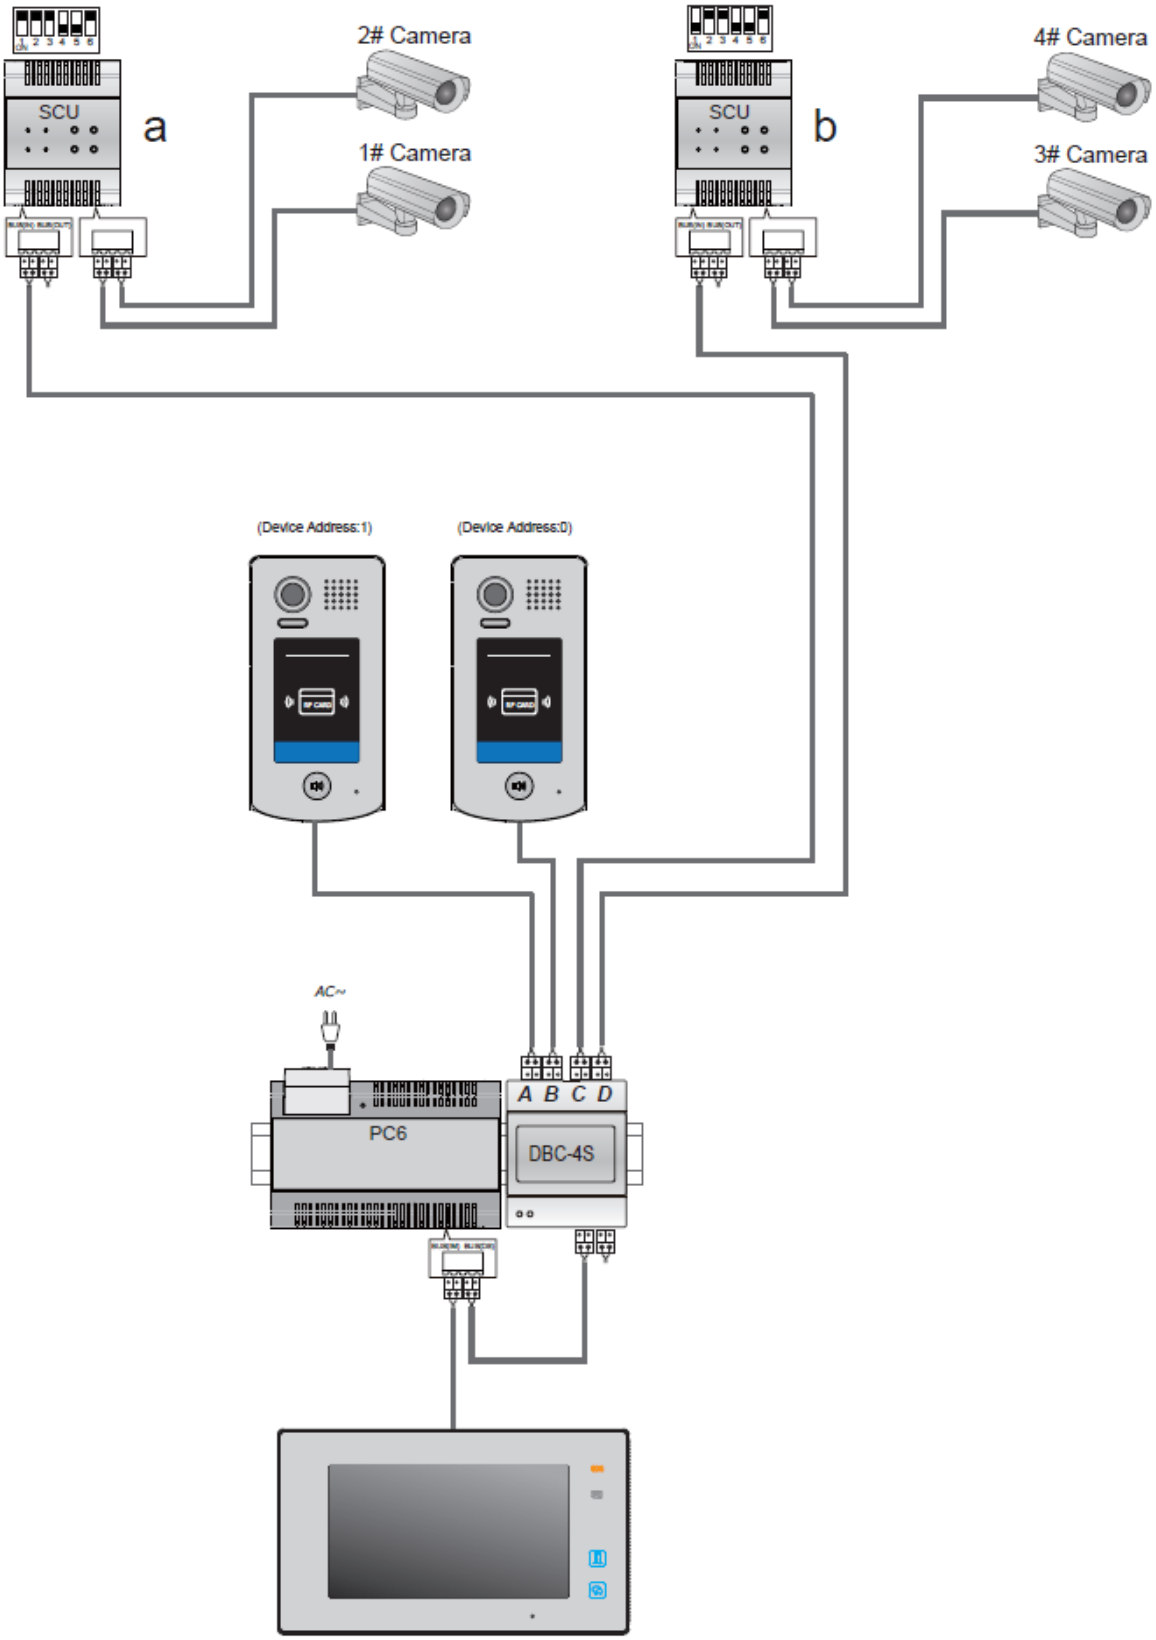
SCU
a
2# Camera
1# Camera
SCU
b
4# Camera
3# Camera
(Device Address:1)
(Device Address:0)
AC~
PC6
A B C D
DBC-4S

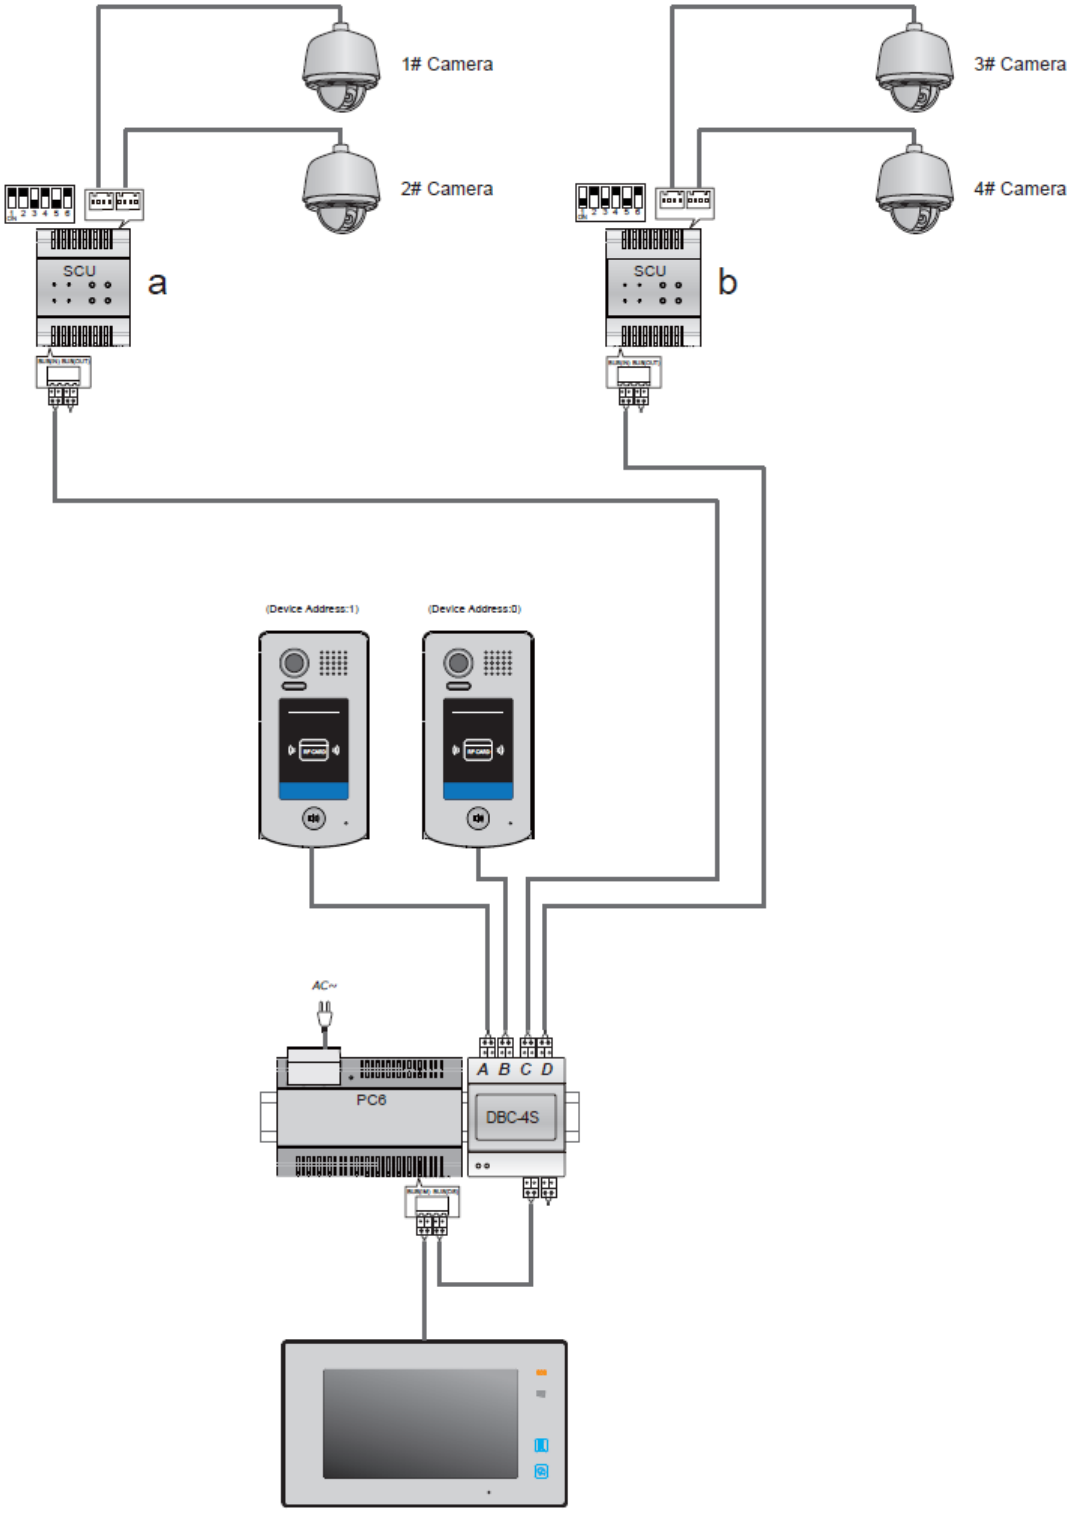
1# Camera
2# Camera
3# Camera
4# Camera
SCU
a
SCU
b
(Device Address:1)
(Device Address:0)
AC~
PC6
A B C D
DBC-4S